

SILVER range


Silver 35
Silver 40
Silver 50
Silver 100

Made in Italy **PROJECT**
DISHWASHING EQUIPMENT


Caratteristiche tecniche e schema di installazione

	<i>Silver35</i>	<i>Silver40</i>	<i>Silver50</i>	<i>Silver100</i>
Dimensioni LxPxH (mm)	400x470x 610	450x520x 692	550x600x825	730x819x1519/2010
Peso (kg)	30	35	44	100
Altezza massima utile delle stoviglie (mm)	240	280	340	430
Alimentazione	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz/ Optional 400V 3N+T 50 Hz	400V 3N+T 50 Hz
Potenza totale	3180 W	3180 W	3180 W/ Optional 4280 W	8550 W
Res. Boiler	2400 W	2400 W	2400 W	8000 W
Resistenza vasca	500 W	500 W	500 W	2100 W
Dosatore peristaltico				
Brillantante	standard	standard	standard	standard
Dosatore peristaltico				
Detergente	optional	optional	optional	optional
Portata pompa lavaggio	120 lt min.	120 lt min.	120 lt min.	200 lt min.
Prevalenza pompa lavaggio	7,1 m	7,1 m	7,1 m	8 mt
Consumo pompa lavaggio	280 W	280 W	280 W	470 W
Capacità vasca	7,5 lt	8,5 lt	12 lt	15 lt
Capacità boiler	3,5 lt	5 lt	5 lt	6 lt
Alimentazione idrica	2 Atm. 3/4 gas	2 Atm. 3/4 gas	2 Atm. 3/4 gas	2 Atm. 3/4 gas
Consumo acqua per ciclo	2,7 lt	2,7 lt	2,7 lt	2,7 lt
Durata ciclo	2'	2'	2'	1,'30"-2'
Scheda elettronica	/	/	/	ok
Timer elettromeccanico	ok	ok	ok	/
Interfaccia	elettromeccanica	elettromeccanica	elettromeccanica	elettronica
Cesti Bicchieri dotazione	2	2	1	1
Cesti piatti dotazione	/	/	1	1
Portacucchiaini	1	1	1	1
Portapiattini	/	/	/	1
Canna di carico/Canna di scarico dotazione	/	/	/	/


Silver 35

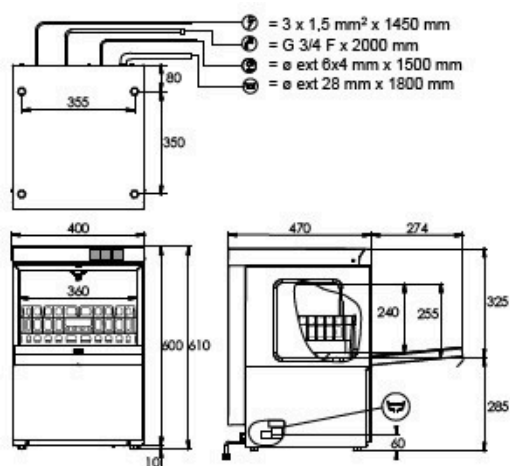

Silver 40

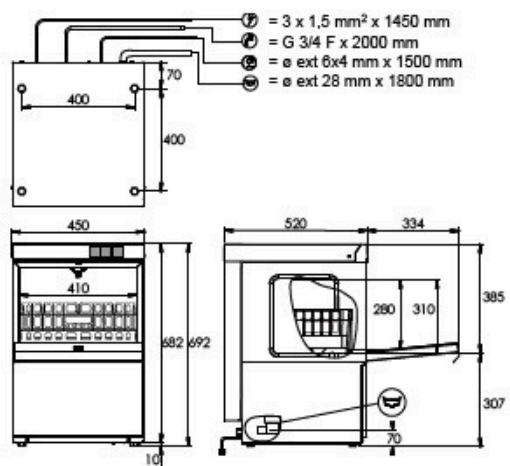

Silver 50

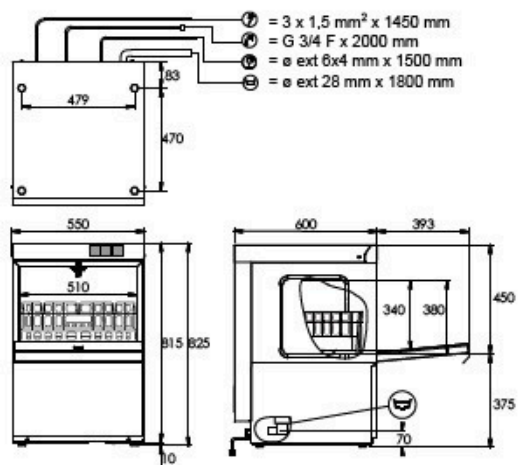

Silver 100

